

# Type 035013

# Type 035035

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



**Verschraubungs-Eckventile, PN 40**  
DIN 86501, Form DS-RG-N  
aus Rotguss / Messing  
metallisch dichtend, mit Kopfstücksicherung  
Eintritt: Aussengewinde nach ISO 228/1  
Austritt: mit lötlöser Schneidringverschraubung


**angle globe valve with cutting ring union, PN 40**  
DIN 86501, Form DS-RG-N  
bronze / brass  
metal seat, with secured bonnet  
inlet: male thread acc. to ISO 228/1  
outlet: solderless cutting ring union

**Materialspezifikation:**

Gehäuse: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K  
Oberteil: CuZn39Pb2 CW612N  
Kegel: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R  
Spindel: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R

**material specification:**

body: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K  
bonnet: CuZn39Pb2 CW612N  
disc: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R  
Stem: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R

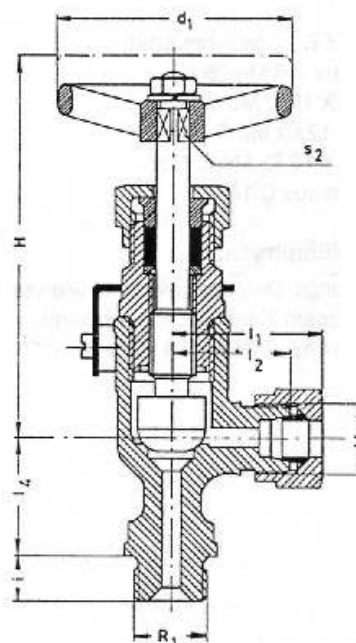

Type 035013

**Type 035013: Absperrventil DIN 86501, Form DS-RG-N**  
globe valve DIN 86501, form DS-RG-N

**Type 035035: Absperrbares Rückschlagventil DIN 86502, Form DRS-RG-N**  
screw-down-non-return globe valve DIN 86502, Form DRS-RG-N

ebenfalls lieferbar / also available:

Ventile DIN 86501/86502 mit Spindel und Kegel aus CuSn8 (Form RG-S)  
valves DIN 86501/86502 with disc and stem in CuSn8 (form RG-S)

NW/DN	R1	i	l1	l2	l4	H	d1	S2	M	KG
06 x 10	3/8"	12	39	22	30	105	63	7	18 x 1,5	0,4
08 x 12	1/2"	14	41	24	32	105	63	7	20 x 1,5	0,5
12 x 16	3/4"	16	48	29	38	115	80	8	24 x 1,5	0,7
16 x 20	3/4"	16	51	29	40	115	80	8	30 x 2	0,8
20 x 25	1"	18	60	36	48	135	100	9	36 x 2	1,4
25 x 30	1 1/4"	20	63	36	50	130	100	9	42 x 2	1,5