

# Type 045060

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



Rückschlagventile in Durchgangsform, PN 16  
DIN 86262  
komplett aus Rotguss CC491K  
mit oder ohne innenliegende Schliessfeder  
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F1  
Flansche nach DIN PN 10/16  
zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401


check-valves, straight type, PN 16  
DIN 86262  
complete in bronze CC491K  
with or without inside spring  
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F1  
flanges acc. to DIN PN 10/16  
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401

**Materialspezifikation:**

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Deckel:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Sitz:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Kegel bis DN 32:	CuZn35Ni3Mn2AiPb	CW710R
Kegel ab DN 40:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K

**material specification:**

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
seat:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
disc up to DN 32:	CuZn35Ni3Mn2AiPb	CW710R
disc from DN 40:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K

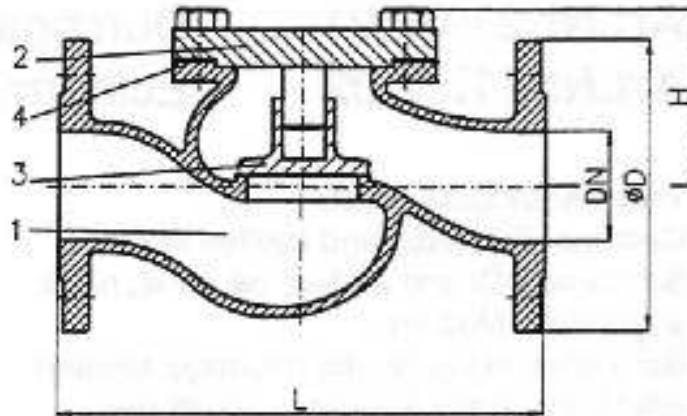

Type 045060

NW/DN	L	D	PCD	Holes	H	KG
15	130	95	65	4 x 14	70	3,5
20	150	105	75	4 x 14	70	4,0
25	160	115	85	4 x 14	75	5,0
32	180	140	100	4 x 18	80	6,0
40	200	150	110	4 x 18	90	8,5
50	230	165	125	4 x 18	100	11
65	290	185	145	4 x 18	110	15
80	310	200	160	8 x 18	130	20
100	350	220	180	8 x 18	150	25
125	400	250	210	8 x 18	170	40
150	480	285	240	8 x 22	190	55
200	600	340	295	8 x 22	230	95
250	730	395	350	12 x 22	280	140
300	850	445	400	12 x 22	330	250

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.  
Several special executions possible on request.