

# Type 050320

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry



Keilflachschieber mit Stiftzeiger, PN 10/16  
aus Sphäroguss EN-JS1049, DIN 3352-2  
Innenteile Nirostahl  
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4  
Flansche nach DIN PN 10  
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401


gate valves with indicator, flat body, PN 10/16  
nodular iron EN-JS1049, DIN 3352-2  
inner parts stainless steel  
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4  
flanges acc. to DIN PN 10  
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401

**Materialspezifikation:**

Gehäuse:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Haube:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Sitze:	X20Cr13+QT	1.4021+QT
Spindel:	X20Cr13+QT	1.4021+QT

**material specification:**

body:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
bonnet:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
seats:	X20Cr13+QT	1.4021+QT
stem:	X20Cr13+QT	1.4021+QT

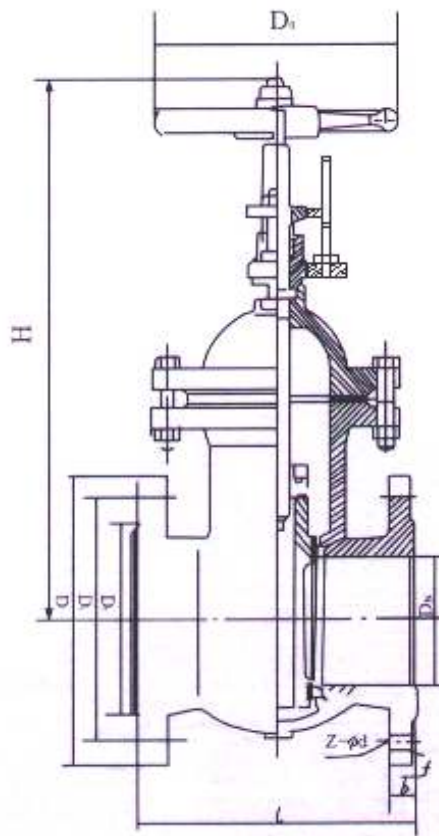

**Type 050320**

NW/DN	L	H	D	D1	z- Ød	b	Do	KG
40	140	265	150	110	4 x 18	18	140	11
50	150	270	165	125	4 x 18	20	140	13
65	170	295	185	145	4 x 18	20	160	17
80	180	325	200	160	8 x 18	22	160	20
100	190	365	220	180	8 x 18	24	200	28
125	200	440	250	210	8 x 18	26	200	40
150	210	490	285	240	8 x 22	26	200	50
200	230	610	340	295	8 x 22	26	250	85
250	250	730	395	350	12 x 22	26	315	135
300	270	870	445	400	12 x 22	28	315	180