

# Type 050315

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry

*Perlwitz*



Keilflachschieber, PN 10  
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-2  
Innenteile Rotguss CC491K  
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4  
Flansche nach DIN PN 10  
DN 040 – DN 150 = PN 10  
DN 200 – DN 300 = PN 06


**Materialspezifikation:**

Gehäuse:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Haube:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Sitze:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Spindel:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

gate valves, flat body, PN 10  
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-2  
inner parts bronze CC491K  
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4  
flanges acc. to DIN PN 10  
DN 040 – DN 150 = PN 10  
DN 200 – DN 300 = PN 06

**material specification:**

body:	EN-GJL-250	EN-JL1040
bonnet:	EN-GJL-250	EN-JL1040
seats:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
stem:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

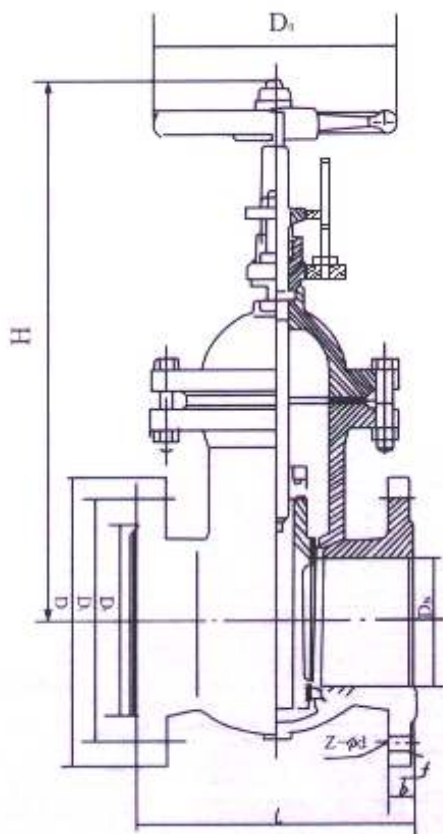

**Type 050315**

NW/DN	L	H	D	D1	z- Ød	b	Do	KG
40	140	310	150	110	4 x 18	18	160	15
50	150	335	165	125	4 x 18	20	160	19
65	170	365	185	145	4 x 18	20	160	23
80	180	420	200	160	8 x 18	22	180	30
100	190	450	220	180	8 x 18	24	200	37
125	200	525	250	210	8 x 18	26	280	55
150	210	585	285	240	8 x 22	26	280	71
200	230	685	340	295	8 x 22	26	280	108
250	250	780	395	350	12 x 22	26	320	146
300	270	865	445	400	12 x 22	28	320	209