

Type 087125

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Rückschlagklappen (Sturmklappen) DIN 87101 B
PN 04, für vertikalen Einbau, mit Absperrung
aus Sphäroguss EN-JS1049
Klappenträger aus Rotguss, mit Gummidichtung
Flansche nach DIN PN 10


storm valves, straight type, DIN 87101 B
PN 04, for vertical mounting, with shut-off-device
nod. cast iron EN-JS1049
flap in bronze, with rubber sealing
flanges acc. to DIN PN 10

Materialspezifikation:

Gehäuse:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Deckel:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Klappenteller:	CuSn5Zn5Pb5-C (mit Gummidichtung)	CC491K
Spindel:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

material specification:

body:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
bonnet:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
flap:	CuSn5Zn5Pb5-C (with rubber sealing)	CC491K
stem:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R

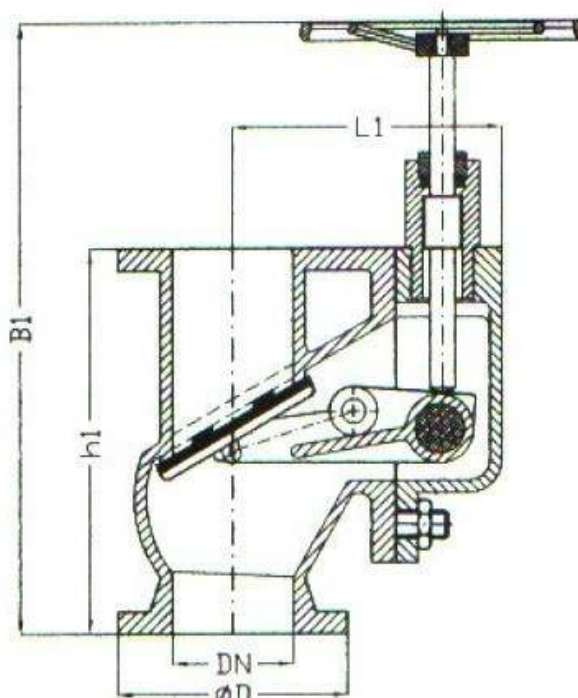

Type 087125

NW/DN	h1	B1	L1	D	PCD	Holes	KG
50	200	350	137	165	125	4 x 18	15
65	240	395	148	185	145	4 x 18	21
80	260	400	174	200	160	8 x 18	27
100	300	440	195	220	180	8 x 18	37
125	350	550	216	250	210	8 x 18	53
150	400	590	242	285	240	8 x 22	71

Auch in Sonderausführung komplett aus Rotguss erhältlich!
Also available in a special execution complete in bronze !